

Всеобщий RC - Испаритель

Паяный пластинчатый ТО-к: ВЗ-052-22-НQ

Заказчик:
Рекомендация:

Дата: 02-08-2016
Бланк Данфосс:

Расчетные условия

Направление потока		Противоток	
		Сторона 1	Сторона 2
Входная темп-ра	°C :	3,81	12,00
Темп-ра кипения(Точка росы)	°C :	2,00	
Перегрев	K :	5,00	
Выходная темп-ра	°C :	7,00	7,00
Массовый Расход	-Итого	kg/s :	0,127
	- Вход / Газ	kg/s :	0,039
Объемный Расход-Итого		L/min :	-
Испарившаяся жидкость		kg/s :	0,088
Вход / Выход степень сухости газа			0,306/1,000
Макс. потери давления		kPa :	300,00
Abs.Давление насыщения-Выход		bar :	6,64


Свойства теплоносителя

Тип среды	:	R507A	Вода
Исходная темп-ра	°C :	2,91	9,50
Жидкость	- Вязкость	mPa-s :	0,1713
	- Плотность	kg/m ³ :	1144,9
	- Тепловая нагрузка	kJ/kg-K :	1,394
	- Теплопроводность	W/m-K :	0,071
Газ	- Вязкость	mPa-s :	0,0112
	- Плотность	kg/m ³ :	35,4
	- Тепловая нагрузка	kJ/kg-K :	1,018
	- Теплопроводность	W/m-K :	0,013
	- Теплота фазового перехода	kJ/kg :	109,32

Паяный пластинчатый ТО-к

Нагрузка	kW :	14,80	
Общая площадь	m ² :	1,02	
Среднегеометрический температурный напор	K :	5,58	
Н.Т.С.	W/m ² -K :	3018,1/2598,0	
Потери давления	- Итого	kPa :	195,06
	- Канал	kPa :	37,89
	- в портах	kPa :	0,35
	- В дистрибьюторе	kPa :	156,81
Диаметр портов	mm :	35,0	35,0
Кол-во каналов	:	10H	11H
Кол-во пластин	:	22	
Запас поверхности	% :	16,2	
Фактор загрязнения	m ² -K/kW :	0,04977	

B3-052-22-HQ

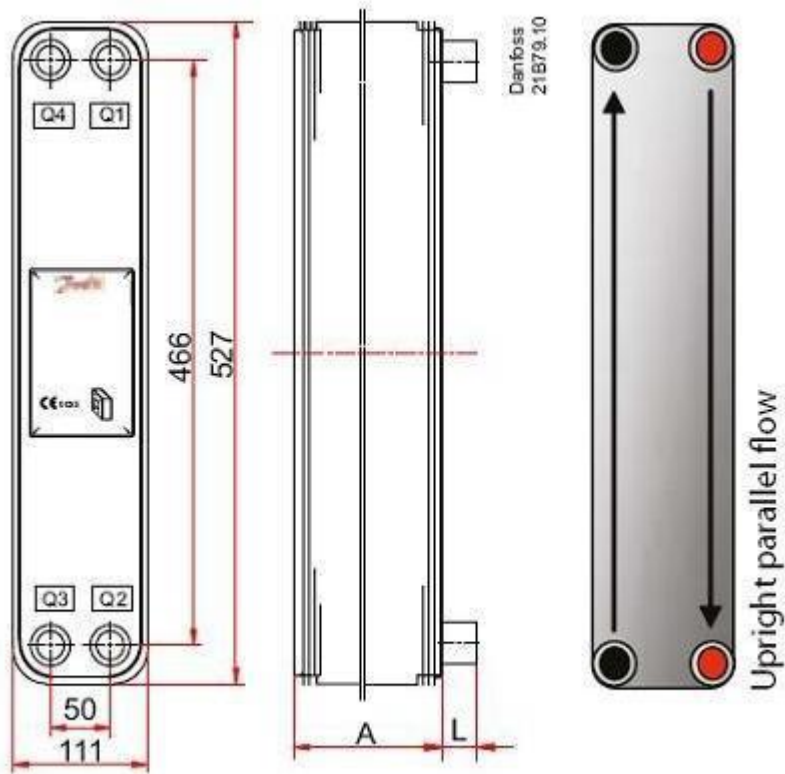

Кол-во пластин	22
A (mm)	61,8
L (mm)	25,0
Вес (kg)	6,86
Объем канала (L)	Q1 Q2 Сторона: 1,034 / Q3 Q4 Сторона: 0,940
Расчетное давление(Макс.) (bar)	30
Расчетная темп-ра(макс./минимал.) (°C)	-196 / +200