

Всеобщий RC - Испаритель

Паяный пластинчатый ТО-к: ВЗ-052-44-НҚ

Заказчик:
Рекомендация:

Дата: 02-08-2016
Бланк Данфосс:

Расчетные условия

Направление потока		Противоток	
		Сторона 1	Сторона 2
Входная темп-ра	°C :	3,68	12,00
Темп-ра кипения(Точка росы)	°C :	2,00	
Перегрев	K :	5,00	
Выходная темп-ра	°C :	7,00	7,00
Массовый Расход	-Итого	kg/s :	1,375
	- Вход / Газ	kg/s :	
Объемный Расход-Итого		L/min :	-
Испарившаяся жидкость		kg/s :	
Вход / Выход степень сухости газа		:	0,306/1,000
Макс. потери давления		kPa :	300,00
Abs.Давление насыщения-Выход		bar :	50,00
			6,64


Свойства теплоносителя

Тип среды	:	R507A	Вода
Исходная темп-ра	°C :	2,84	9,50
Жидкость	- Вязкость	mPa-s :	1,3254
	- Плотность	kg/m ³ :	1000,3
	- Тепловая нагрузка	kJ/kg-K :	4,188
	- Теплопроводность	W/m-K :	0,575
Газ	- Вязкость	mPa-s :	0,0112
	- Плотность	kg/m ³ :	35,3
	- Тепловая нагрузка	kJ/kg-K :	1,018
	- Теплопроводность	W/m-K :	0,013
	- Теплота фазового перехода	kJ/kg :	109,46

Паяный пластинчатый ТО-к

Нагрузка	kW :	28,80	
Общая площадь	m ² :	2,14	
Среднегеометрический температурный напор	K :	5,66	
Н.Т.С.	W/m ² -K :	2823,9/2374,2	
Потери давления	- Итого	kPa :	170,28
	- Канал	kPa :	34,12
	- в портах	kPa :	1,34
	- В дистрибьюторе	kPa :	134,81
Диаметр портов	mm :	35,0	35,0
Кол-во каналов	:	21Н	22Н
Кол-во пластин	:	44	
Запас поверхности	% :	18,9	
Фактор загрязнения	m ² -K/kW :	0,06709	

B3-052-44-HQ

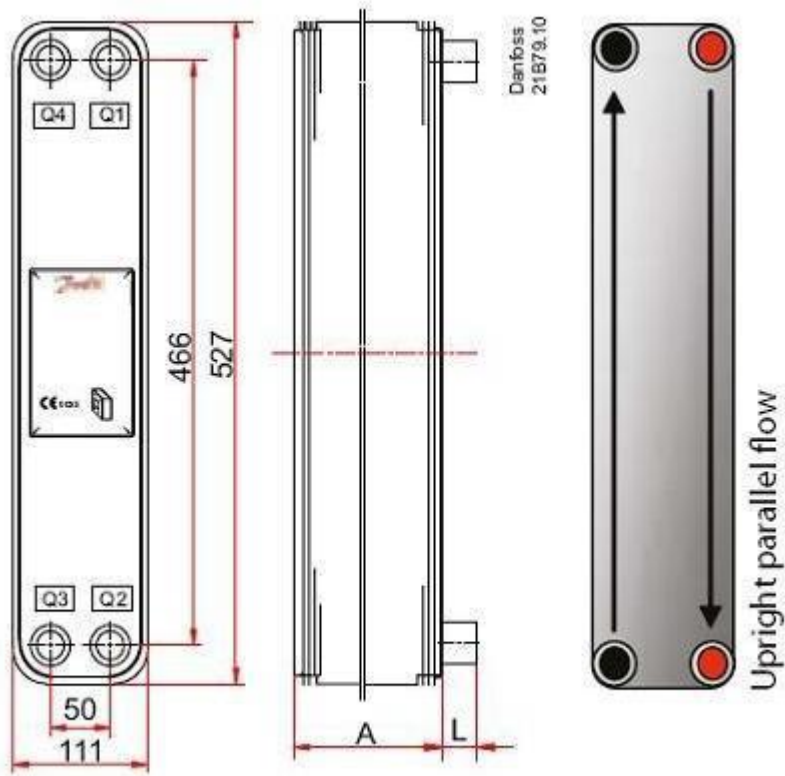

Кол-во пластин	44
A (mm)	114,6
L (mm)	25,0
Вес (kg)	11,92
Объем канала (L)	Q1 Q2 Сторона: 2,068 / Q3 Q4 Сторона: 1,974
Расчетное давление(Макс.) (bar)	30
Расчетная темп-ра(макс./минимал.) (°C)	-196 / +200